

Hydraulikschläuche 2 SC

Seele

ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen

2 hochzugfeste Stahldrahtgeflechte

Decke


synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur

-40°C - +100°C

Norm

DIN EN 857

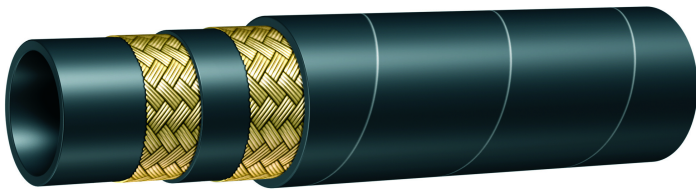

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Druckträger Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse kg/m
29-04	6	6,4	14,2	11,2	400	1600	75	0,28
29-05	8	7,9	16,0	12,7	350	1400	85	0,33
29-06	10	9,5	18,3	15,0	330	1320	90	0,42
29-08	12	12,7	21,5	18,3	275	1100	130	0,52
29-10	16	15,9	24,7	21,4	250	1000	170	0,61
29-12	19	19,0	28,6	25,5	215	860	200	0,79
29-16	25	25,4	36,6	33,4	165	660	250	1,1