

Hydraulikschläuche 4 SH

Seele

ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen

4 hochzugfeste Stahldrahtspiralen

Decke


synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur

-40°C bis +100°C

Norm

DIN EN 856

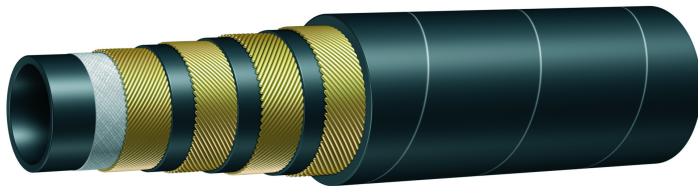

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Druckträger Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
44-10	16	16,4	28,7	25,0	450	1800	250	1,11
44-12	19	19,0	32,0	28,2	420	1680	280	1,55
44-16	25	25,4	38,0	35,0	380	1520	340	2,15
44-20	31	32,0	45,0	42,0	350	1400	460	2,51
44-24	38	39,0	53,0	49,0	290	1160	560	3,33
44-32	51	50,8	68,0	63,0	250	1000	700	4,60

Hochabriebfeste Decke

- Lieferung ist mit hochabriebfester Decke möglich
- Test nach EN ISO 6945 - 1 Million Zyklen: kein messbarer Abrieb

Ihre Vorteile:

Sie haben Fragen? **+49 (36602) 140-140**



- kein Schlauchschutz notwendig
- Schlauch mit hochabriebfester Decke für Einsatz unter Öl geeignet

Sie haben Bedarf an Schlauchleitungen mit hochabriebfester Decke? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.