

Hydraulikschläuche R15

Seele

ölbeständiger synth. Gummi

Einlagen

4 hochzugfeste Stahldrahtspiralen bis DN25
6 hochzugfeste Stahldrahtspiralen ab DN31

Decke


synth. Gummi mit hoher Temperatur-, Ozon- und Abriebbeständigkeit

Temperatur

-40°C bis +120°C

Norm

SAE 100 R15

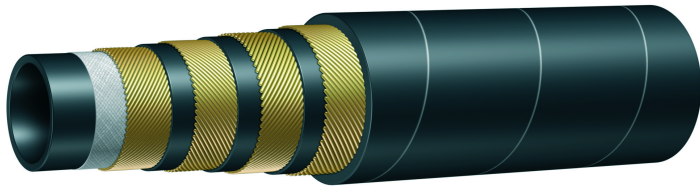

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Druckträger Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
44-12	19	19,0	32,0	28,2	420	1680	280	1,55
86-16	25	25,4	38,4	35,1	420	1680	330	2,15
86-20	31	31,8	49,3	46,3	420	1680	445	3,98
86-24	38	38,1	57,3	54,0	420	1680	530	5,00