

## Hydraulikschläuche TW

### Seele

NBR glatt

### Einlagen


2 Textilgeflechte und dazwischenliegende verzinkte Stahlwendel in der Leitschicht

### Decke

CR schwarz, elektrisch ableitfähig

### Temperatur

-30°C bis 90°C und kurzzeitig bis 110°C

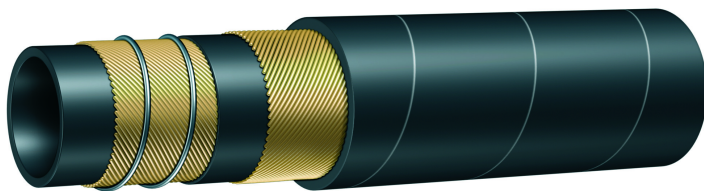

Bestell-Nr.	DN in mm	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Betriebsdruck in bar	Berstdruck in bar	kleinster Biegeradius R in mm	Masse in kg/m
<b>TW-40</b>	63	63	78	16	64	160	2,7
<b>TW-48</b>	75	75	90	16	64	180	3,3
<b>TW-64</b>	100	100	116	16	64	250	4,7
<b>TW-80</b>	125	125	145	16	56	350	7,6
<b>TW-96</b>	150	150	172	16	56	500	9,7
<b>TW-128</b>	200	200	224	16	56	1000	14,9