

## Saug- & Niederdruckarmaturen DIN-Flansch Fest 45°


**Anschluss**  
DIN-Flansch fest

**Norm**  
DIN 2633/2527 (neu: EN1092-1, Typ 11 PN16 und Typ 05 PN16)

**Anwendung**  
14A / 17A Schläuche

**Werkstoff**  
Stahl

**Oberfläche**  
galvanisch verzinkt

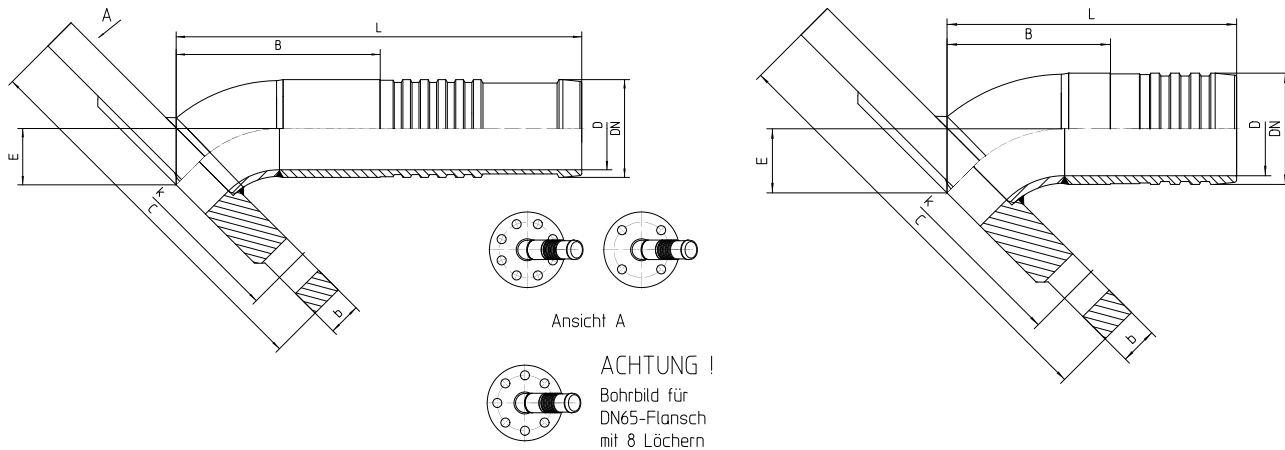

Bestell-Nr.	DN in mm	DN DIN Flansch	C in mm	b in mm	k in mm	Schrauben Gewinde(Anzahl)	d in mm	D in mm	E±3 in mm	B±3 in mm	L±3 in mm	Bestell-Nr.Kurz	B±3 in mm	L±3 in mm
17.425-12-12	19	20	105	16(18)	75	M12(4)	14	14	20(21)	112(113)	192(193)	17.425K-12-12	108(109)	152(153)
17.425-16-12	19	25	115	16(18)	85	M12(4)	14	14	20(21)	112(113)	192(193)	17.425K-16-12	108(109)	152(153)
17.425-12-16	25	20	105	16(18)	75	M12(4)	14	19	22(23)	122(123)	202(203)	17.425K-12-16	118(119)	162(163)
17.425-16-16	25	25	115	16(18)	85	M12(4)	14	19	22(23)	122(123)	202(203)	17.425K-16-16	118(119)	162(163)
17.425-20-16	25	32	140	16(18)	100	M16(4)	18	19	22(23)	132(133)	212(213)	17.425K-20-16	128(129)	172(173)
17.425-12-20	31	20	105	16(18)	75	M12(4)	14	26	22(23)	76(77)	156(157)	17.425K-12-20	72(73)	116(117)
17.425-16-20	31	25	115	16(18)	85	M12(4)	14	26	22(23)	76(77)	156(157)	17.425K-16-20	72(73)	116(117)
17.425-20-20	31	32	140	16(18)	100	M16(4)	18	26	22(23)	86(87)	166(167)	17.425K-20-20	82(83)	126(127)
17.425-24-20	31	40	150	16	110	M16(4)	18	26	27	87(88)	167	17.425K-	83(84)	127

				(18)					(28)		(168)	24-20		(128)
<b>17.425-12-24</b>	38	20	105	16 (18)	75	M12 (4)	14	32	22 (23)	74 (75)	154 (155)	17.425K- 12-24	70 (71)	114 (115)
<b>17.425-16-24</b>	38	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	32	22 (23)	74 (75)	154 (155)	17.425K- 16-24	70 (71)	114 (115)
<b>17.425-20-24</b>	38	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	32	22 (23)	86 (87)	166 (167)	17.425K- 20-24	81 (83)	126 (127)
<b>17.425-24-24</b>	38	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	32	22 (23)	83 (84)	163 (164)	17.425K- 24-24	83 (84)	127 (128)
<b>17.425-32-24</b>	38	50	165	18	125	M16 (4)	18	32	34	103	183	17.425K- 32-24	99	143
<b>17.425-16-32</b>	51	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	44	22 (23)	74 (75)	166 (167)	17.425K- 16-32	81 (82)	126 (127)
<b>17.425-20-32</b>	51	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	44	27 (28)	69 (70)	161(162)	17.425K- 20-32	76 (77)	121 (122)
<b>17.425-24-32</b>	51	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	44	27 (28)	69 (70)	161(162)	17.425K- 24-32	76 (77)	121 (122)
<b>17.425-32-32</b>	51	50	165	18	125	M16 (4)	18	44	34	93	185	17.425K- 32-32	100	145
<b>17.425-40-32</b>	51	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	44	37	103	195	17.425K- 40-32	110	155
<b>17.425-16-36</b>	60	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	53	22 (23)	77 (78)	169 (170)	17.425K- 16-36	84 (85)	129 (130)
<b>17.425-20-36</b>	60	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	53	27 (28)	81 (82)	173 (174)	17.425K- 20-36	88 (89)	133 (134)
<b>17.425-24-36</b>	60	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	53	34 (35)	93 (94)	185 (186)	17.425K- 24-36	89 (90)	134 (135)
<b>17.425-32-36</b>	60	50	165	18	125	M16 (4)	18	53	34	93	185	17.425K- 32-36	100	145
<b>17.425-40-36</b>	60	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	53	37	100	192	17.425K- 40-36	107	152
<b>17.425-48-36</b>	60	80	200	20	160	M16 (8)	18	53	50	118	210	17.425K- 48-36	125	170
<b>17.425-20-48</b>	76	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	69	27 (28)	106 (107)	198 (199)	17.425K- 20-48	113 (114)	158 (159)
<b>17.425-24-48</b>	76	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	69	34 (35)	116 (117)	208 (209)	17.425K- 24-48	123 (124)	168 (169)
<b>17.425-32-48</b>	76	50	165	18	125	M16 (4)	18	69	37	120	212	17.425K- 32-48	127	172
<b>17.425-40-48</b>	76	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	69	50	105	197	17.425K- 40-48	112	157
<b>17.425-48-48</b>	76	80	200	20	160	M16 (8)	18	69	37	105	197	17.425K- 48-48	112	157
<b>17.425-64-48</b>	76	100	220	20	180	M16 (8)	18	69	58	121	213	17.425K- 64-48	128	173

<b>17.425-24-56</b>	90	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	82	37 (38)	125 (126)	217 (218)	17.425K- 24-56	132 (131)	177 (176)
<b>17.425-32-56</b>	90	50	165	18	125	M16 (4)	18	82	50	123	215	17.425K- 32-56	130	175
<b>17.425-40-56</b>	90	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	82	50	123	215	17.425K- 40-56	130	175
<b>17.425-48-56</b>	90	80	200	20	160	M16 (8)	18	82	45	118	210	17.425K- 48-56	138	183
<b>17.425-64-56</b>	90	100	220	20	180	M16 (8)	18	82	69	152	244	17.425K- 64-56	160	205
<b>17.425-32-64</b>	102	50	165	18	125	M16 (4)	18	94	50	145	237	17.425K- 32-64	149	197
<b>17.425-40-64</b>	102	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	94	50	145	237	17.425K- 40-64	149	197
<b>17.425-48-64</b>	102	80	200	20	160	M16 (8)	18	94	60	119	211	17.425K- 48-64	123	171
<b>17.425-64-64</b>	102	100	220	20	180	M16 (8)	18	94	48	134	226	17.425K- 64-64	149	197
<b>17.425-80-64</b>	102	125	250	22	210	M16 (8)	18	94	69	175	267	17.425K- 80-64	179	227
<b>17.425-64-96</b>	152	100	220	20	180	M16 (8)	18	142	56	280	408	17.425K- 64-96	167	247
<b>17.425-80-96</b>	152	125	250	22	210	M16 (8)	18	142	72	197	325	17.425K- 80-96	188	268
<b>17.425-96-96</b>	152	150	285	22	240	M20 (8)	22	142	78	197	325	17.425K- 96-96	160	240
<b>17.425-128-96</b>	152	200	340	24	295	M20 (12)	22	142	97	182	310	17.425K- 128-96	190	270

**Hinweis**

() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen