

Saug- & Niederdruckarmaturen DIN-Flansch Fest 90°


Anschluss
DIN-Flansch fest

Norm
DIN 2633/2527 (neu: EN1092-1, Typ 11 PN16 und Typ 05 PN16)

Anwendung
14A / 17A Schläuche

Werkstoff
Stahl

Oberfläche
galvanisch verzinkt

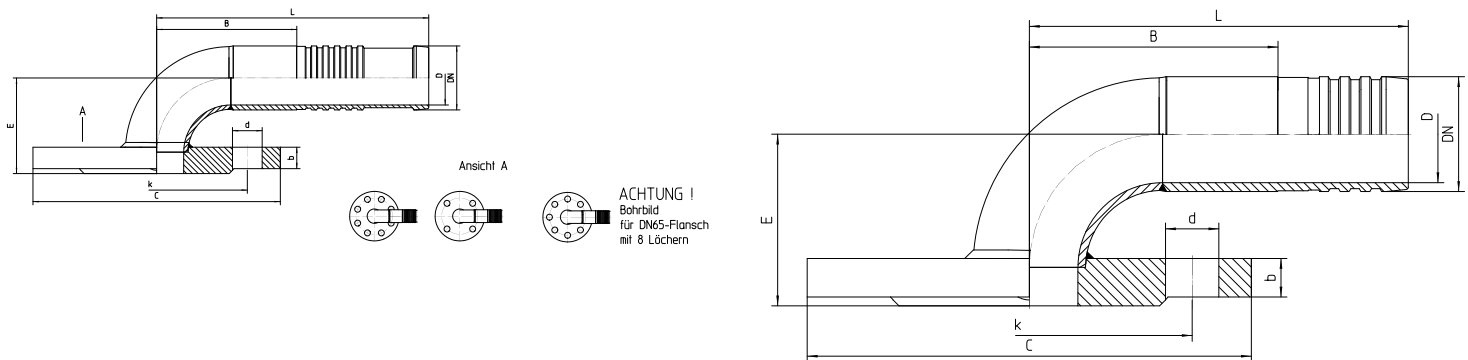

Bestell-Nr.	DN in mm	DN DIN Flansch	C in mm	b in mm	k in mm	Schrauben Gewinde (Anzahl)	d in mm	D in mm	E±3 in mm	B±3 in mm	L±3 in mm	Bestell- Nr.Kurz	B±3 in mm	L±3 in mm
17.429-12-12	19	20	105	16 (18)	75	M12 (4)	14	14	51 (53)	80	160	17.429K- 12-12	76	120
17.429-16-12	19	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	14	51 (53)	90	170	17.429K- 16-12	86	130
17.429-12-16	25	20	105	16 (18)	75	M12 (4)	14	19	51 (53)	59	139	17.429K- 12-16	71	115
17.429-16-16	25	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	19	51 (53)	59	139	17.429K- 16-16	81	125
17.429-20-16	25	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	19	50 (52)	59	139	17.429K- 20-16	81	125
17.429-12-20	31	20	105	16 (18)	75	M12 (4)	14	26	51 (53)	75	155	17.429K- 12-20	71	115
17.429-16-20	31	25	115	16	85	M12 (4)	14	26	51	75	155	17.429K-	71	115

				(18)					(53)			16-20		
17.429-20-20	31	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	26	60 (62)	95	175	17.429K- 20-20	81	125
17.429-24-20	31	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	26	62 (64)	95	175	17.429K- 24-20	91	135
17.429-12-24	38	20	105	16 (18)	75	M12 (4)	14	32	51 (53)	75	155	17.429K- 12-24	71	115
17.429-16-24	38	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	32	51 (53)	75	155	17.429K- 16-24	71	115
17.429-20-24	38	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	32	60 (62)	85	165	17.429K- 20-24	81	125
17.429-24-24	38	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	32	62 (64)	85	165	17.429K- 24-24	81	125
17.429-32-24	38	50	165	18	125	M16 (4)	18	32	69	101	181	17.429K- 32-24	97	141
17.429-16-32	51	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	44	61 (63)	83	175	17.429K- 16-32	90	135
17.429-20-32	51	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	44	67 (69)	89	181	17.429K- 20-32	96	141
17.429-24-32	51	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	44	80 (82)	91	183	17.429K- 24-32	98	143
17.429-32-32	51	50	165	18	125	M16 (4)	18	44	82	91	183	17.429K- 32-32	98	143
17.429-40-32	51	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	44	94	104	196	17.429K- 40-32	111	156
17.429-16-36	60	25	115	16 (18)	85	M12 (4)	14	53	68 (70)	86	178	17.429K- 16-36	93	138
17.429-20-36	60	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	53	80 (82)	90	182	17.429K- 20-36	97	142
17.429-24-36	60	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	53	82 (84)	90	182	17.429K- 24-36	97	142
17.429-32-36	60	50	165	18	125	M16 (4)	18	53	94	104	196	17.429K- 32-36	96	141
17.429-40-36	60	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	53	95	104	196	17.429K- 40-36	111	156
17.429-48-36	60	80	200	20	160	M16 (8)	18	53	145	123	215	17.429K- 48-36	130	175

17.429-20-48	76	32	140	16 (18)	100	M16 (4)	18	69	80 (82)	121	213	17.429K- 20-48	128	173
17.429-24-48	76	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	69	82 (84)	121	213	17.429K- 24-48	128	173
17.429-32-48	76	50	165	18	125	M16 (4)	18	69	94	124	216	17.429K- 32-48	111	156
17.429-40-48	76	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	69	113	123	215	17.429K- 40-48	130	175
17.429-48-48	76	80	200	20	160	M16 (8)	18	69	145	123	215	17.429K- 48-48	130	175
17.429-64-48	76	100	220	20	180	M16 (8)	18	69	133	162	254	17.429K- 64-48	148	193
17.429-24-56	90	40	150	16 (18)	110	M16 (4)	18	82	123 (125)	139	231	17.429K- 24-56	146	191
17.429-32-56	90	50	165	18	125	M16 (4)	18	82	118	125	217	17.429K- 32-56	140	185
17.429-40-56	90	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	82	114	133	225	17.429K- 40-56	140	185
17.429-48-56	90	80	200	20	160	M16 (8)	18	82	135	143	235	17.429K- 48-56	150	195
17.429-64-56	90	100	220	20	180	M16 (8)	18	82	137	143	235	17.429K- 64-56	160	205
17.429-32-64	102	50	165	18	125	M16 (4)	18	94	113	163	255	17.429K- 32-64	167	215
17.429-40-64	102	65	185	18	145	M16 (4 (8))	18	94	138	163	255	17.429K- 40-64	167	215
17.429-48-64	102	80	200	20	160	M16 (8)	18	94	154	162	254	17.429K- 48-64	166	214
17.429-64-64	102	100	220	20	180	M16 (8)	18	94	155	162	254	17.429K- 64-64	166	214
17.429-80-64	102	125	250	22	210	M16 (8)	18	94	155	162	254	17.429K- 80-64	166	214
17.429-64-96	152	100	220	20	180	M16 (8)	18	142	208	262	390	17.429K- 64-96	191	271
17.429-80-96	152	125	250	22	210	M16 (8)	18	142	212	225	353	17.429K- 80-96	233	313

17.429-96-96	152	150	285	22	240	M20 (8)	22	142	238	249	377	17.429K-96-96	244	324
17.429-128-96	152	200	340	24	295	M20 (12)	22	142	240	248	376	17.429K-128-96	246	326

Hinweis

() abweichende Maße bei Verwendung von EN-Flanschen