

## Hydraulic hoses

# PTFE Hose with Nobel - steel netting

### Tube


white Teflon® ( PTFE )

### Reinforcement

noble-steel netting

### Temperature

-70°C to +260°C

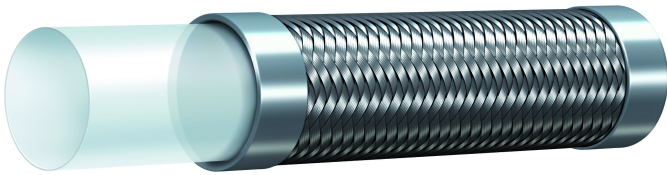

Bestell-Nr.	DN in mm	internal Ø min/max in mm	thickness PTFE-core in mm	external Ø min/max in mm	working pressure at 20° in bar	burst pressure at 20° in bar	min. bending radius R in mm	weight in kg/m
<b>R115-03</b>	5	4,8 / 5,4	0,9	7,5 / 8,6	264	793	64	0,094
<b>R115-04</b>	6	6,4 / 7,0	0,8	8,8 / 9,9	224	672	76	0,092
<b>R115-05</b>	8	8,1 / 8,7	0,6	10,5 / 11,6	207	621	102	0,141
<b>R115-06</b>	10	9,9 / 10,6	0,9	12,8 / 14,1	183	552	133	0,148
<b>R115-08</b>	12	13,1 / 13,4	0,9	15,9 / 17,2	161	483	152	0,249
<b>R115-10</b>	16	16,1 / 17,1	0,9	18,9 / 20,6	114	345	178	0,290
<b>R115-12</b>	20	19,3 / 20,3	0,9	22,1 / 23,8	103	310	203	0,339
<b>R115-16</b>	25	25,6 / 26,6	0,9	28,4 / 30,1	80	241	305	0,461